API
AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

blupura

## FONTAINE RÉSEAU

# T FLOW 1




ROBINET MÉCANIQUE COMPACT POUR DISTRIBUTION D'EAU FILTRÉE


Le **T-Flow 1** de **Blupura** est un robinet mécanique conçu pour la distribution d'eau filtrée dans les environnements professionnels tels que les **restaurants**, **bars**, **hôtels** ou **espaces de restauration**.

Avec son **design minimaliste et moderne**, il s'intègre facilement sur les comptoirs ou stations libre-service, même lorsque l'espace est limité. Sa structure tubulaire en acier inoxydable et son revêtement ultra-résistant garantissent une excellente durabilité, même en cas d'utilisation intensive.

Compatible avec les **refroidisseurs sous-comptoir Blupura**, le **T-Flow 1** permet de distribuer de l'eau froide filtrée de manière simple et fiable. Grâce à son système interne de recirculation de l'eau, les conduits restent refroidis jusqu'au point de distribution afin d'optimiser les performances et la qualité de l'eau servie.

## LES +

- + Design minimaliste et élégant
- + Structure robuste en acier inoxydable
- + Système de recirculation interne de l'eau
- + Médaillons d'identification intuitifs
- + Compatible avec refroidisseurs sous-comptoir
- + Disponible en plusieurs finitions

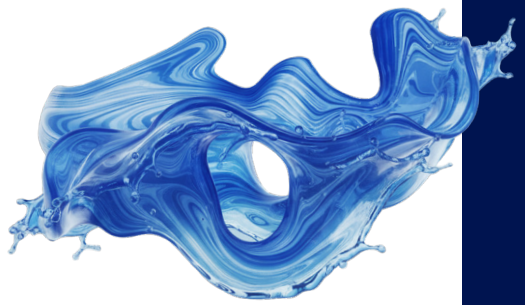


Plus de détails au dos →

# T FLOW 1

Eau froide OU Eau tempérée OU Eau gazeuse

Coloris : blanc, noir, bronze, silver

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | L x l x H en mm : 89 × 209 × 511 mm |
| **Poids** | 5 kg |
| **Débit L/h** | dépend du refroidisseur sous-comptoir |
| **Combinaison de températures** | Eau froide **OU** eau tempérée **OU** eau gazeuse |
| **Températures de l'eau** | 5 – 12 °C (selon système de refroidissement) |
| **Hauteur de niche** | 30 cm |
| **Système de sanitation intégré** | Nano Silver Pipe (option) |
| **Porte-gobelets** | N/A |
| **Diamètre de la connexion d'alimentation** | 5/16" (~8 mm de diamètre de filetage) |
| **Filtres inclus** | N/A |

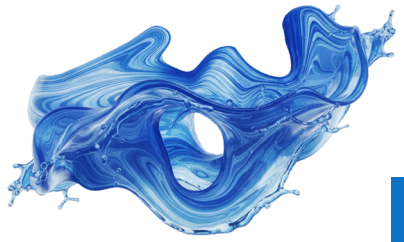



05 59 92 17 17 fontaines@aquapyrenees.com